

立加850

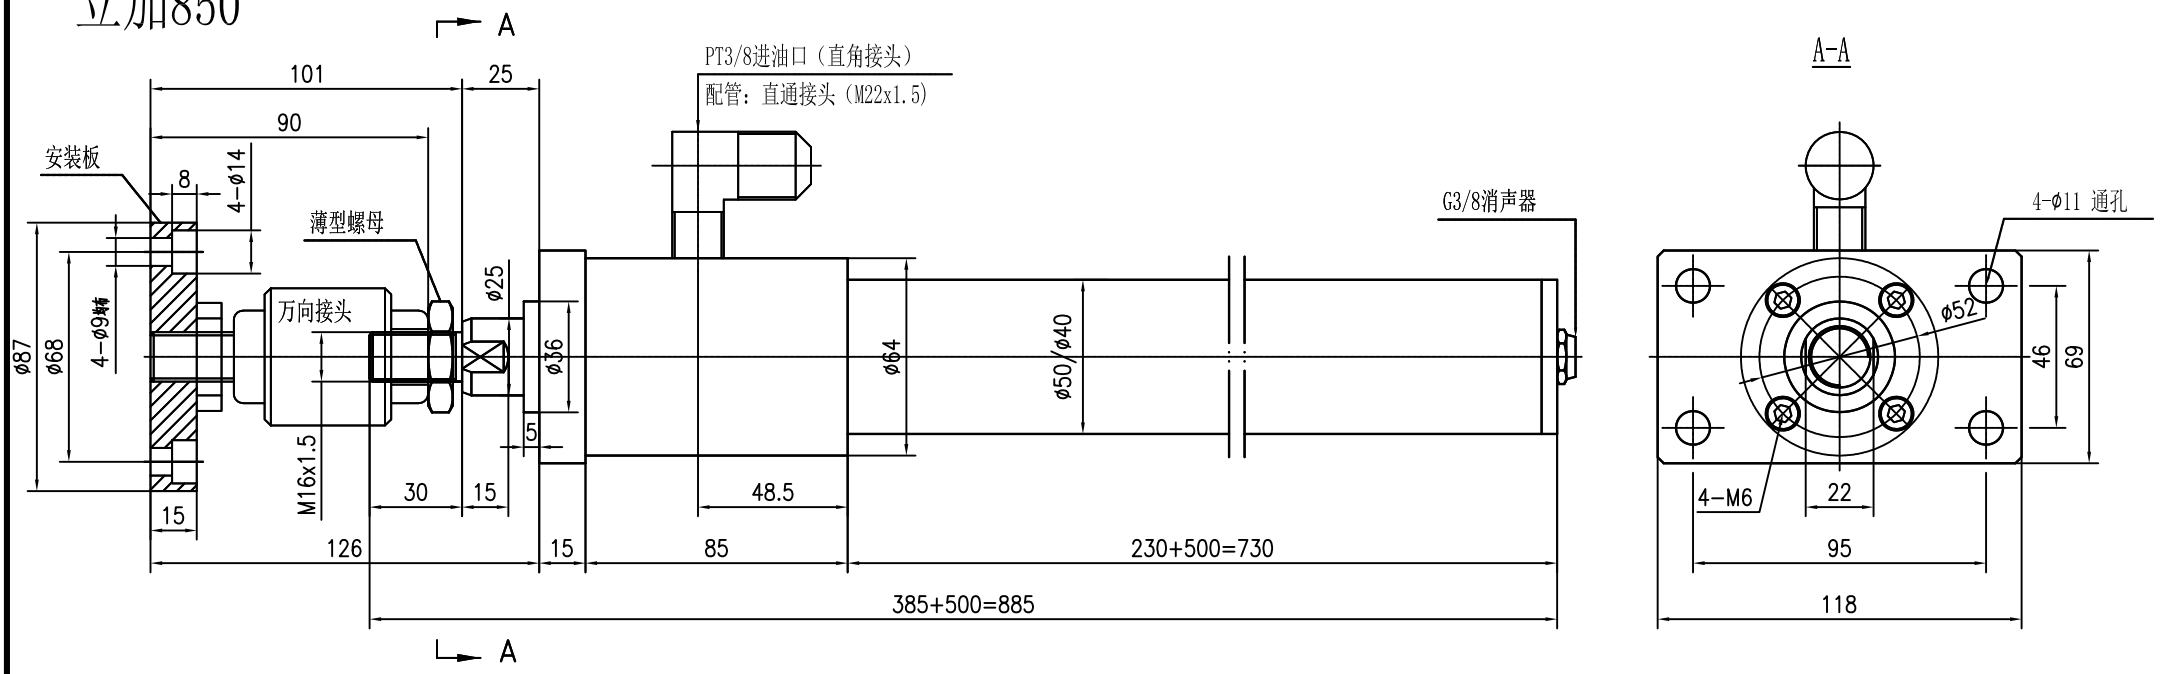

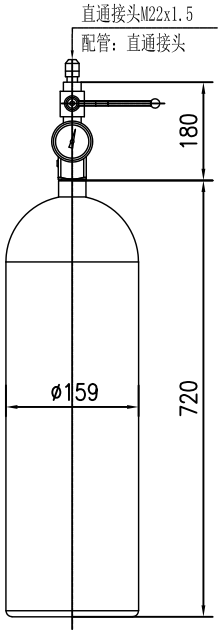

11L非标平衡系统

技术参数：

1.实际重量：600kg；
2.实际行程：600mm，设计行程：700mm；
3.高压油管：____米1根，（请务必填写）；
4.平衡油缸：1支；
5.箱体运动最高速度：30m/min；
6.图示为0位即活塞完全缩回状态（建议安装时活塞杆拉出50mm为最佳位置）；
7.配我司标准M16x1.5薄型螺母、万向接头及其安装板各1件；
8.每套配2米长充氮气管1根；
9.工作压力：78kgf/cm^2；
10.机型/图号：立加850。

注：烦请贵司技术确认无误后签字/盖章回传！

此缸为拉缸，活塞杆收回出力

						Ø40平衡缸外形图（行程600）		11L非标-(1只)
标记	处数	分区		更改文件号	签名	年、月、日	图号	立加标准850
设计	周英涛			标准化			LTL20201104001	
						I-LITEK® ——艾来泰克		昆山励天机械设备有限公司
审核	邓芝华	2025.12.1						
工艺				批准				