


龙门标准型
柱塞式前腔进油2018

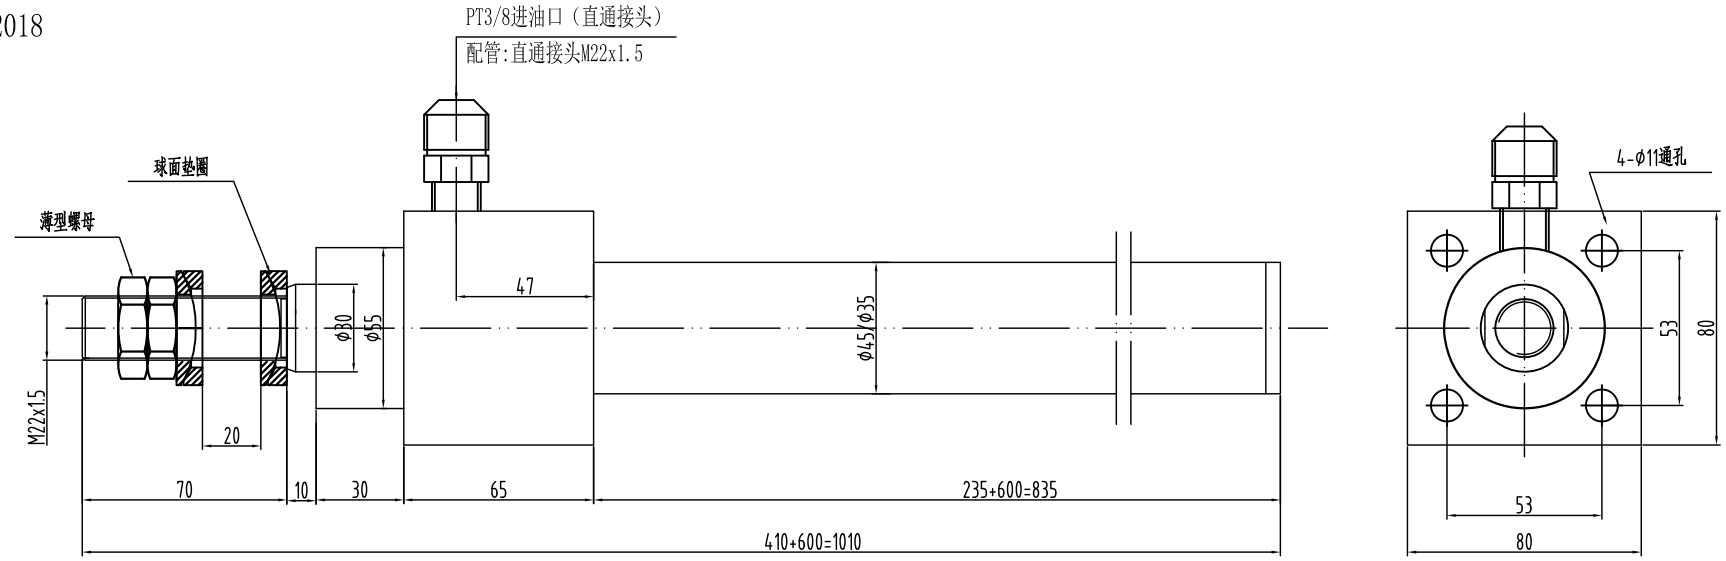

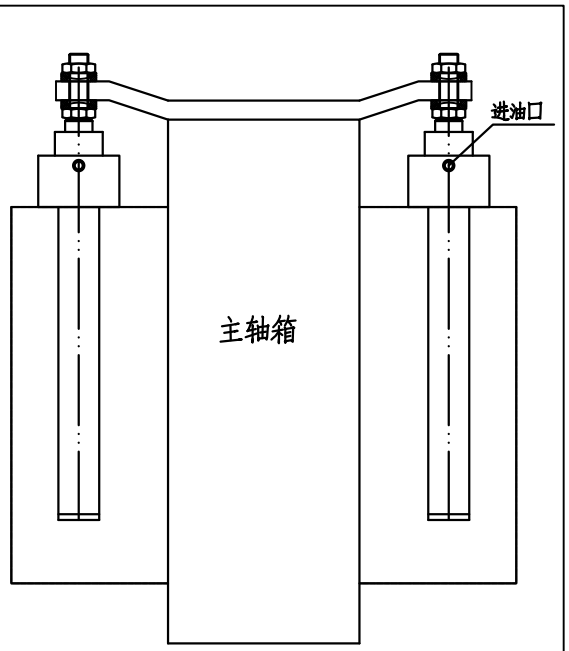

平衡缸安装示意图

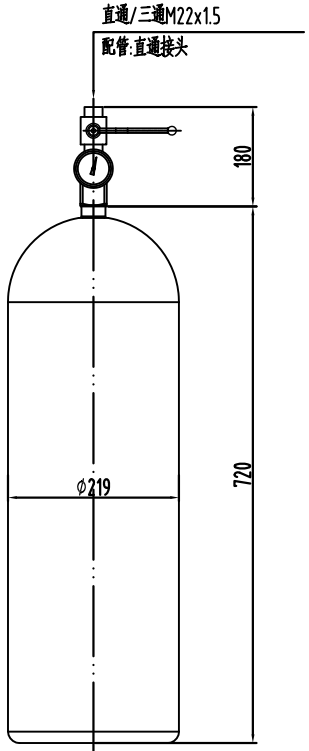

21L非标平衡系统图

技术参数:

1. 实际最大重量：1000kg;
2. 实际行程：700mm,设计行程：800mm;
3. 高压油管：　　米　　根;（请务必填写）
4. 平衡油缸：2支;
5. 箱体运动最高速度：15m/min;
6. 图示为0位即活塞完全缩回状态（建议安装时活塞杆拉出50mm为最佳位置）;
7. 每支缸配我司标准M22x1.5薄型螺母2只，球面垫圈2套;
8. 每套配2米长充氮气管1根;
9. 工作压力：71kgf/cm2，出厂压力不低于110kgf/cm2;
10. 机型/图号：龙门2018。

注：烦请贵司技术确认无误后签字/盖章回传！

此缸为推缸，活塞杆伸出出力

						Ø35平衡缸外形图（行程700）		21L非标-(1只)
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	图号	LTT20221203002	龙门标准型VI 柱塞式前腔进油2018
设计	周英涛		标准化					
						I-LITEK® ——艾来泰克		昆山励天机械设备有限公司
审核	邓芝华	2025.12.1						
工艺			批准					