


太标1814

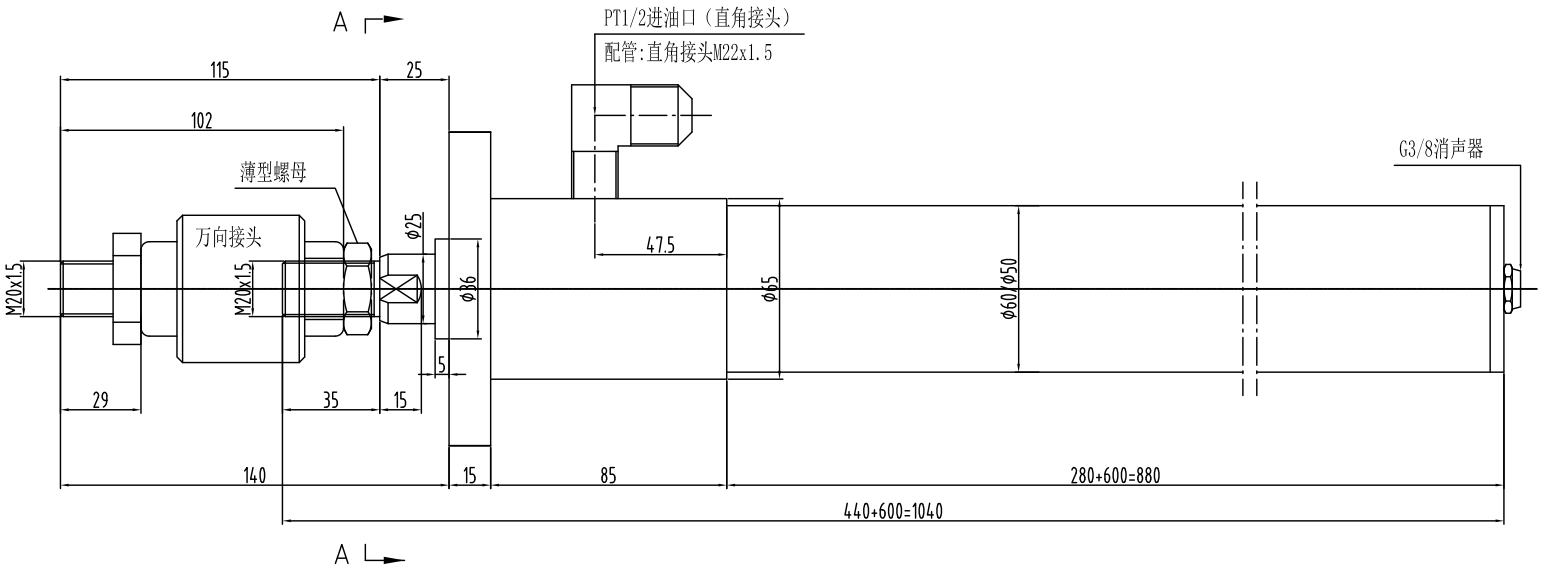

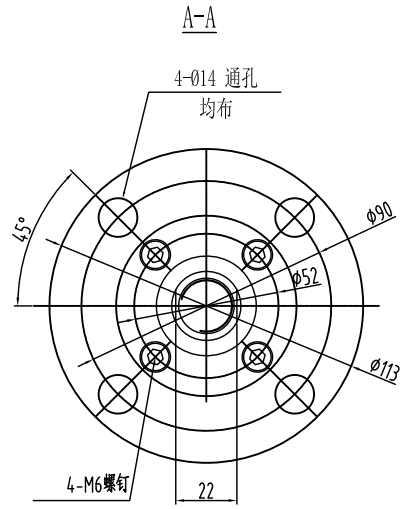

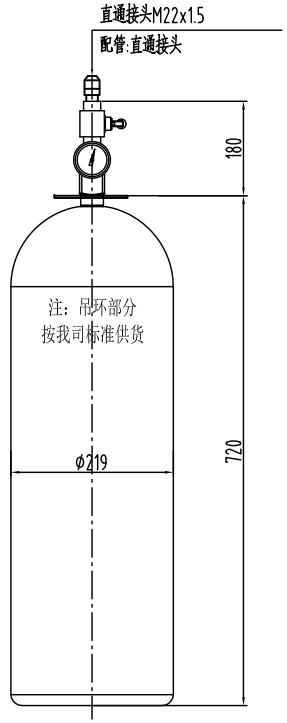

21L平衡系统图

技术参数：

1.实际重量：700kgx2=1400kg，平衡重量：1120kg；
2.实际行程：1400mm，设计行程：1400mm/2+150=850mm；
3.高压油管：__米__根；（请务必填写）
4.平衡油缸：1支；
5.箱体运动最高速度：24m/min；
6.图示为0位即活塞完全缩回状态（建议安装时活塞杆拉伸25mm为最佳位置）；
7.配我司标准M20x1.5薄型螺母、万向接头各1件；
8.工作压力：76kgf/cm²；
9.每套配2米长充氮气管1根；
10.机型/图号：__太标1814__。

注:烦请贵司技术确认无误后签字/盖章回传！

此缸为拉缸，活塞杆收回出力

						Ø50平衡缸外形图（行程700）	21L-(1只)
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	图号 LTL20250414001	太标标准II型1814
设计	刘玉静		标准化				
						I-LITEK® —艾来泰克	昆山励天机械设备有限公司
审核	邓芝华	2025.12.1					
工艺			批准				