

卧加标准H63

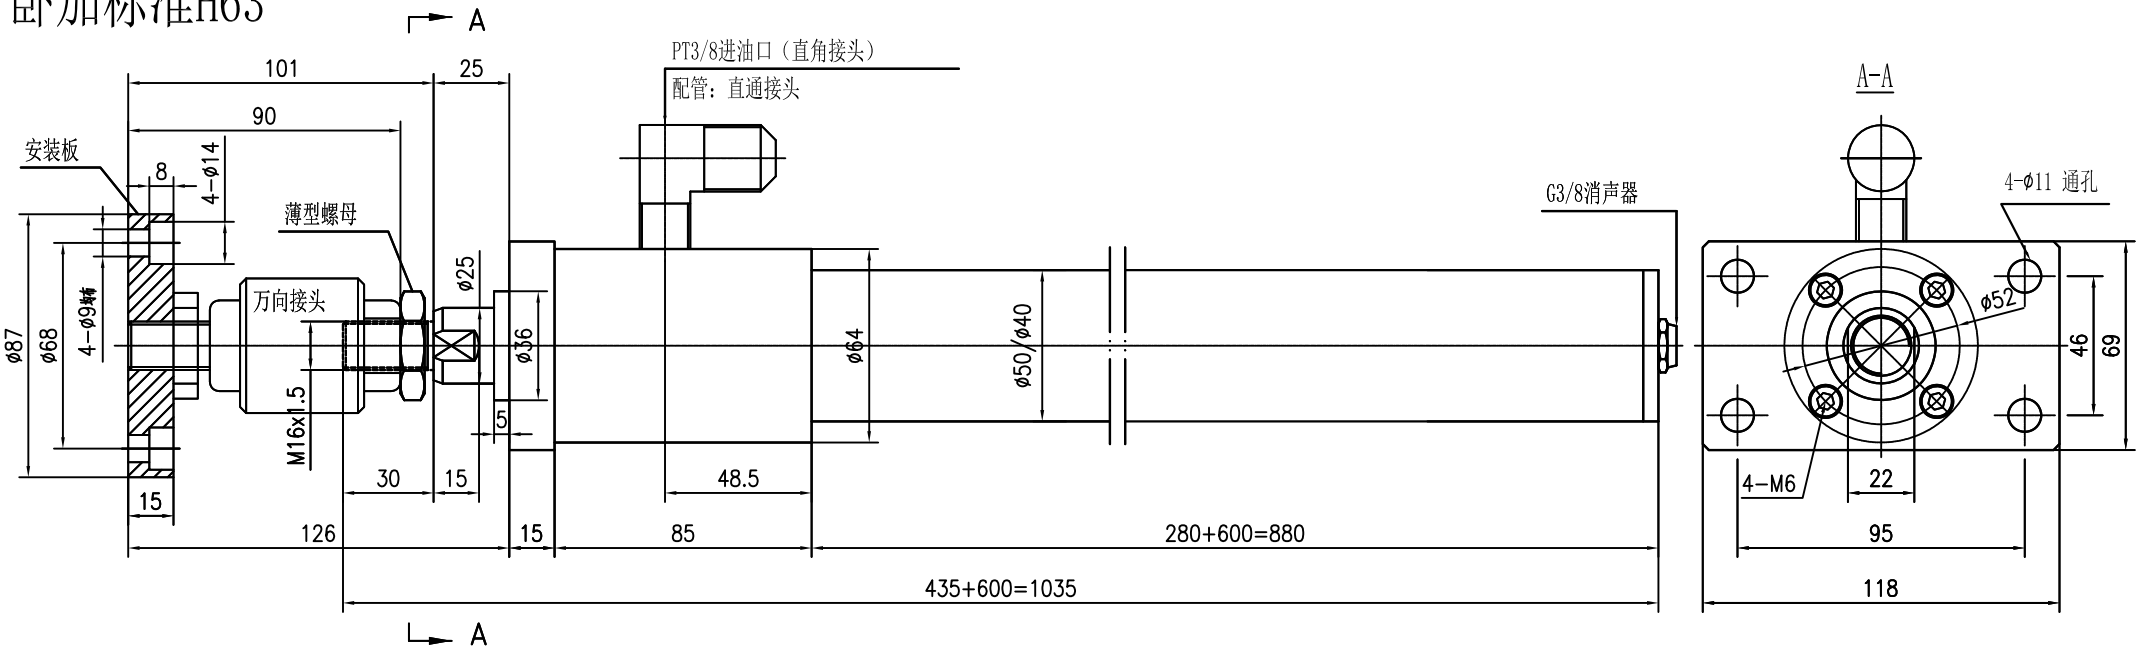

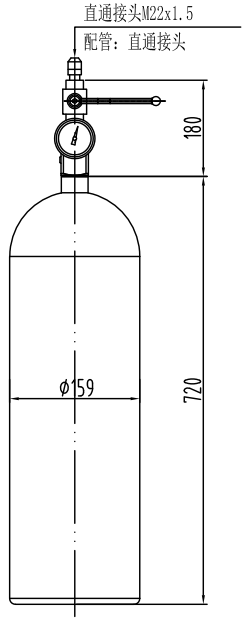

11L非标平衡系统

技术参数：

1. 实际重量：600kg;
2. 实际行程：750mm，设计行程：850mm;
3. 高压油管：__米1根；(请务必填写)
4. 平衡油缸：1支；
5. 箱体运动最高速度：30m/min;
6. 图示为0位即活塞完全缩回状态（建议安装时活塞杆拉出50mm为最佳位置）；
7. 配我司标准M16x1.5薄型螺母、万向接头及其安装板各1件；
8. 工作压力：78kgf/cm²；
9. 机型/图号：卧加H63,

注：烦请贵司技术确认无误后签字/盖章回传！

此缸为拉缸，活塞杆收回出力

						Ø40平衡缸外形图（行程750）		11L非标-(1只)
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	图号	LTL20201104007	卧加标准H63
设计	周英杰		标准化					
						I-LITEK® —艾来泰克		昆山励天机械设备有限公司
审核	邓芝华	2025.12.1						
工艺			批准					