

气囊式液压平衡系统(一体式加压阀组)

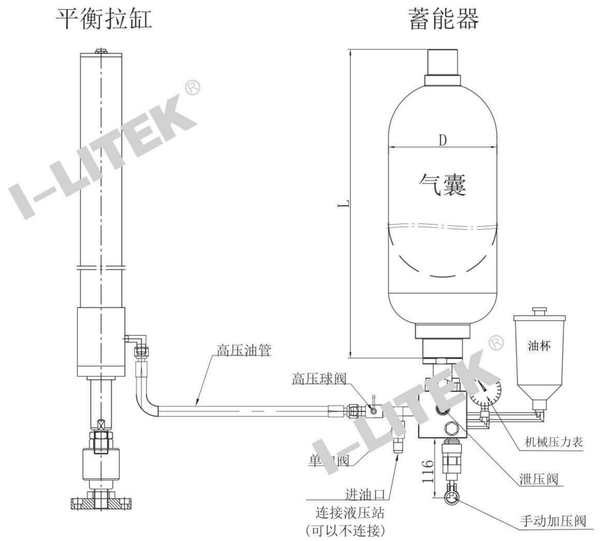


特点
1，高压氮气与液压油分开
2，可选择手动补油或液压站补油
3，压力范围0-40MPa
4，操作简单，维护成本低
5，适用范围广

气囊式液压平衡系统(分体式加压阀组)

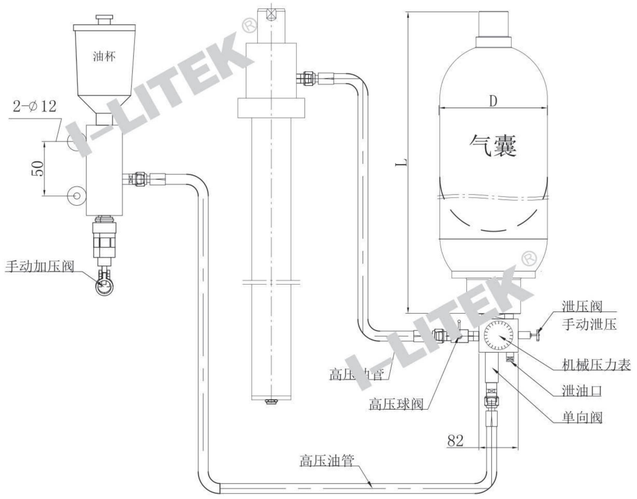

特点
1，高压氮气与液压油分开
2，手动补油
3，压力范围0-40MPa
4，可选择安装加压阀组位置
5，操作简单，维护成本低
6，适用范围广

气囊式液压平衡系统(液压站补压阀组)

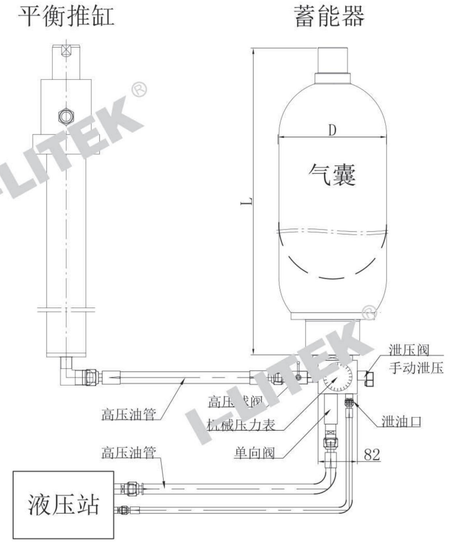

特点
1，高压氮气与液压油分开
2，液压站补油
3，压力范围0-40MPa
4，操作简单，维护成本低
5，适用范围广

气囊式蓄能器规格尺寸表

容积(L)	D(mm)	L(mm)		容积(L)	D(mm)	L(mm)
16	219	845		80	299	1790
20		970		100		2170
25		1145		150		3105
32		1385		63	351	1150
40		1665		80		1375
50		2000		100		1640
20	299	660		125		1970
25		750		150		2290
40		1030		160		2430
50		1210		180		2680
63		1450				

I-LITEK® 艾来泰克 Http://www.ilitian.com 欢迎登录