一、高压油管参数

高压油管规格	对应扣压接头
DN8	M16x1.5-24° 锥(含直通、直角)
DN13	M22x1.5-24° 锥(含直通、直角)
DN19	M30x2.0-24° 锥(含直通、直角)
DN25	M36x2.0-24° 锥(含直通、直角)


说明：

1、高压油管规格根据平衡缸速度确定；


2、高压油管扣压接头形式根据客户安装位置方向确定；

3、高压油管连接方式根据客户要求确定。

二、高压油管扣管方式

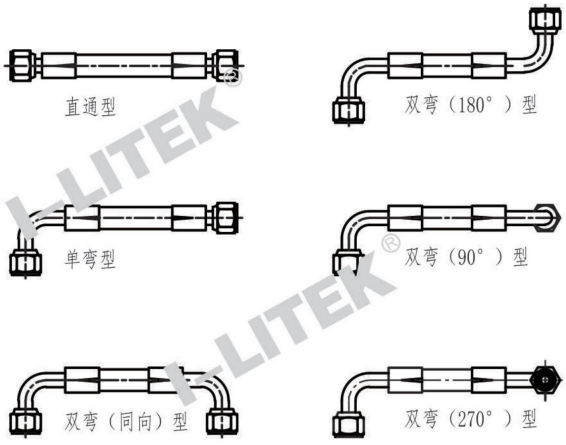

万向接头外形图

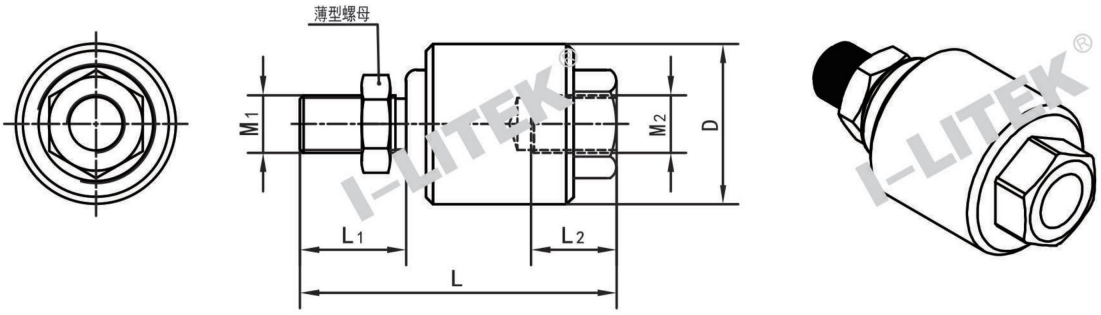

万向接头参数

序号	规格型号	L（mm）	D（mm）	M1	M2	L1（mm）	L2（mm）
1	M12x1.25	58	28	M12x1.25	M12x1.25	22	10
2	M16x1.5	90	44.5	M16x1.5	M16x1.5	27	19
3	M20x1.5	102	53	M20x1.5	M20x1.5	29	22
4	M22x1.5	108	54	M22x1.5	M22x1.5	32	25
5	M26x1.5	120	59.5	M26x1.5	M26x1.5	32	32
6	M27x2.0	136.5	59.5	M27x2.0	M27x2.0	40	40
7	M30x1.5	123	61	M30x1.5	M30x1.5	39	32
8	M36x2.0	167	78	M36x2.0	M36x2.0	52	42

注：其他相关尺寸参数请与我司询问。

I-LITEK®
I-LITEK®
I-LITEK®

欢迎登录 >>> Http://www.ilitian.com
I-LITEK® 艾来泰克